

Kontraventil

Type 2194

Kontraventil m. klemringskobling



Anvendelse:

Kan anvendes i alle former for installationer af pex eller kobberør. Ved installation af type 2194 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015. Klemringskoblingen i begge ender medfører, at der ikke er behov for anden fittings i installationen. Kompakt kontraventil som overholder godkendelserne til drikkevand. Dimension fra 12 til 28 mm.

Produktbeskrivelse:

Hus bearbejdet i CW625N.
Omløber CW602N
Klemring: CW602N
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.
Kontraventil indsats.

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00108.
VA godkendt (VA: 1.55/18081)
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI


Teknisk Data

Lavt åbningstryk.
Max temperatur 90° C
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

Kontraventil

Type 2194

Kontraventil m. klemringskobling

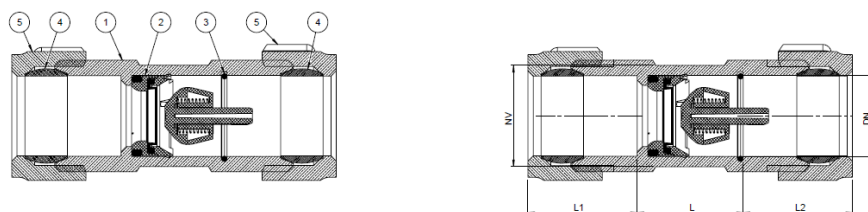

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Kontraventil indsats	POM
3. Fjederring	Rustfri stål	4. Klemring	CW602N
5. Omløber	CW602N		

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	Indsats	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
430358-012	430358-012	12	15	27	20	19	19	0,10
430358-015	430358-015	15	15	20	21	21	19	0,10
430358-018	430358-018	18	15	18	23	24	21	0,13
430358-022	430358-022	22	20	22	26	26	25	0,18
430358-028	430358-028	28	25	26	25	26	30	0,26

