

# Kontrollerbar kontraventil

## Type 2294

### Kontrollerbar kontraventil m. klemringskobling



#### Anvendelse:

Kan anvendes i alle former for installationer af pex eller kobberør. Ved installation af type 2294 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015. Klemringskoblingen i begge ender medfører, at der ikke er behov for anden fittings i installationen. Installeres hvor tilbagestrømningssikring kræves i såvel nye som eksisterende vandinstallationer. Let tilgængelig rødgoodsprop. Dimension fra 12 til 28 mm.

#### Produktbeskrivelse:

Hus varmpresset i CW625N.  
Omløber CW602N  
Klemring: CW602N  
Prop i Rødgoods CC499K.  
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.  
Kontraventil indsats.

#### Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00112.  
SITAC TG bevis: 5089/93  
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.  
100 % kvalitetstest.  
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI



#### Teknisk Data

Lavt åbningstryk.  
Max temperatur 90° C  
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

# Kontrollerbar kontraventil

## Type 2294

### Kontrollerbar kontraventil m. klemringskobling

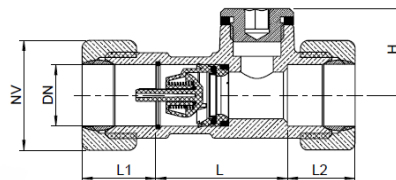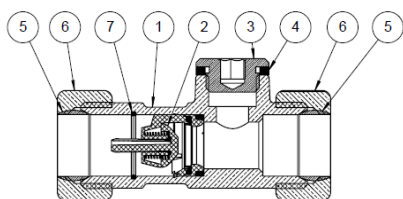

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Kontraventil indsats	POM
3. Prop	CC499K	4. Tætningsring	PTFE
5. Klemring	CW602N	6. Omløber	CW602N
7. Fjederring	Rustfri stål		

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	Indsats	H	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
2294-012	2294-012	12	15	21	45	20	20	20	0,16
2294-015	2294-015	15	15	21	33	18	17	24	0,17
2294-018	2294-018	18	15	24	28	23	23	27	0,17
2294-022	2294-022	22	20	26	33	25	25	31	0,23
2294-028	2294-028	28	25	30	37	25	25	38	0,32

